2025
RANGE
aprilia®

RSV4

COMANDI RETROILLUMINATI

SISTEMA APRC*, 3 RIDING MODES: AEM, AEB, ATC, AWC

COPRISELLINO MONOPOSTO

TELAIO IN ALLUMINIO

MONOAMMORTIZZATORE SACHS COMPLETAMENTE REGOLABILE

CORNERING ABS

UP&DOWN QUICKSHIFTER

STRUMENTAZIONE TFT BONDED DA 5”

AMMORTIZZATORE DI STERZO SACHS

FORCELLA SACHS Ø 43 MM COMPLETAMENTE REGOLABILE

PINZE RADIALI BREMBO HYPURE

MOTORE V4 E5+ 1099 CC DA 220 CV

**** Aprilia Performance Ride Control*** Mappe motore (AEM), Freno Motore (AEB), Controllo di Trazione (ATC), Controllo Impennata adattivo e predittivo (AWC)

RSV4 FACTORY

COMANDI RETROILLUMINATI

SISTEMA APRC*, 6 RIDING MODES: AEM, AEB, ATC, AWC, ACC, ALC, APL, ASC

APRILIA MIA

COPRISELLINO MONOPOSTO

GPS CON LAP TRIGGER

TELAIO IN ALLUMINIO

MONOAMMORTIZZATORE ÖHLINS A GESTIONE ELETTRONICA COMPLETAMENTE REGOLABILE

CORNERING ABS

CERCHI FORGIATI IN LEGA D'ALLUMINIO

UP&DOWN QUICKSHIFTER

STRUMENTAZIONE TFT BONDED DA 5" CON MODALITÀ RACE

AMMORTIZZATORE DI STERZO ÖHLINS A GESTIONE ELETTRONICA

BENDING LIGHTS

FORCELLA ÖHLINS A GESTIONE ELETTRONICA Ø 43 MM COMPLETAMENTE REGOLABILE

PINZE RADIALI BREMBO HYPURE

GRAFICA ESCLUSIVA FACTORY

MOTORE V4 E5+ 1099 CC DA 220 CV

CORNERBYCORNER MOTORE E SOSPENSIONI

*** Aprilia Performance Ride Control** Mappe motore (AEM), Freno Motore (AEB), Controllo di Trazione (ATC), Controllo Impennata adattivo e predittivo (AWC), Aprilia Cruise Control (ACC), Aprilia Launch Control (ALC), Aprilia Pit Limiter (APL), Aprilia Slide Control (ASC)

RS660

COMANDI RETROILLUMINATI

SISTEMA APRC*, 5 RIDING MODES: AEM, AEB, ATC, AWC, ALC, ACC

STRUMENTAZIONE TFT BONDED DA 5”

TELAIO IN ALLUMINIO

MONOAMMORTIZZATORE KAYABA REGOLABILE IN ESTENSIONE E PRECARICO

FORCELLA KAYABA Ø 41 MM REGOLABILE IN ESTENSIONE E PRECARICO

PINZE RADIALI BREMBO

CORNERING ABS

MOTORE BICILINDRICO E5+ 659 CC DA 105 CV

UP&DOWN QUICKSHIFTER

PESO ODM 183 KG

***Aprilia Performance Ride Control** Mappe motore (AEM), Freno Motore (AEB), Controllo di Trazione (ATC), Controllo Impennata (AWC), Aprilia Launch Control (ALC), Cruise Control (ACC). Aprilia Quick Shift (AQS)

RS660 FACTORY

COMANDI RETROILLUMINATI

SISTEMA APRC*, 5 Riding Modes: AEM, AEB, ATC, AWC, ALC, ACC

GRAFICA ESCLUSIVA FACTORY

STRUMENTAZIONE TFT BONDED DA 5”

TELAIO IN ALLUMINIO

MONOAMMORTIZZATORE ÖHLINS COMPLETAMENTE REGOLABILE

CORNERING ABS

UP&DOWN QUICKSHIFTER

FORCELLA ÖHLINS Ø 43 MM COMPLETAMENTE REGOLABILE

PINZE RADIALI BREMBO

MOTORE BICILINDRICO E5+ 659 CC DA 105 CV

PESO ODM 183 KG

*** Aprilia Performance Ride Control** Mappe motore (AEM), Freno Motore (AEB), Controllo di Trazione (ATC), Controllo Impennata (AWC), Aprilia Launch Control (ALC), Cruise Control (ACC). Aprilia Quick Shift (AQS)

RS 457

COMANDI RETROILLUMINATI

SISTEMA APRC*, 3 RIDING MODES: AEM, ATC

STRUMENTAZIONE TFT DA 5”

TELAIO IN ALLUMINIO

MONOAMMORTIZZATORE REGOLABILE IN PRECARICO

ABS A DUE CANALI

FORCELLA USD Ø 41 MM REGOLABILE IN PRECARICO

PINZA RADIALE BYBRE

MOTORE BICILINDRICO E5+ 457 CC DA 48 CV

PESO ODM 175 KG

*** Aprilia Performance Ride Control** Mappe motore (AEM), Controllo di Trazione (ATC)

RS 457

RS125

SERBATOIO
DA 14,5 LITRI

STRUMENTAZIONE
DIGITALE

FANALERIA FULL LED

TELAIO IN ALLUMINIO

FORCELLA USD
Ø 40 MM

PINZA RADIALE

ABS A DUE CANALI

MOTORE E5+
125 CC DA 15 CV

TRACTION CONTROL

TUONO

TUONO V4

COMANDI RETROILLUMINATI

SISTEMA APRC*, 3 RIDING MODES: AEM, AEB, ATC, AWC

COPRISELLINO MONOPOSTO

TELAIO IN ALLUMINIO

MONOAMMORTIZZATORE SACHS COMPLETAMENTE REGOLABILE

CORNERING ABS

UP&DOWN QUICKSHIFTER

STRUMENTAZIONE TFT BONDED DA 5”

AMMORTIZZATORE DI STERZO SACHS

FORCELLA SACHS Ø 43 MM COMPLETAMENTE REGOLABILE

PINZE RADIALI BREMBO MONOBLOCCO

MOTORE V4 E5+ 1099 CC DA 180 CV

**** Aprilia Performance Ride Control*** Mappe motore (AEM), Freno Motore (AEB), Controllo di Trazione (ATC), Controllo Impennata adattivo e predittivo (AWC)

TUONO V4 FACTORY

COMANDI RETROILLUMINATI

SISTEMA APRC*, 6 RIDING MODES: AEM, AEB, ATC, AWC, ACC, ALC, APL, ASC

COPRISELLINO MONOPOSTO

TELAIO IN ALLUMINIO

MONOAMMORTIZZATORE ÖHLINS A GESTIONE ELETTRONICA COMPLETAMENTE REGOLABILE

CORNERING ABS

UP&DOWN QUICKSHIFTER

STRUMENTAZIONE TFT BONDED DA 5" CON MODALITÀ RACE

AMMORTIZZATORE DI STERZO ÖHLINS A GESTIONE ELETTRONICA

BENDING LIGHTS

FORCELLA ÖHLINS A GESTIONE ELETTRONICA Ø 43 MM COMPLETAMENTE REGOLABILE

GRAFICA ESCLUSIVA FACTORY

PINZE RADIALI BREMBO MONOBLOCCO

MOTORE V4 E5+ 1099 CC DA 180 CV

**** Aprilia Performance Ride Control*** Mappe motore (AEM), Freno Motore (AEB), Controllo di Trazione (ATC), Controllo Impennata adattivo e predittivo (AWC), Aprilia Cruise Control (ACC), Aprilia Launch Control (ALC), Aprilia Pit Limiter (APL), Aprilia Slide Control (ASC)

TUONO 660 FACTORY

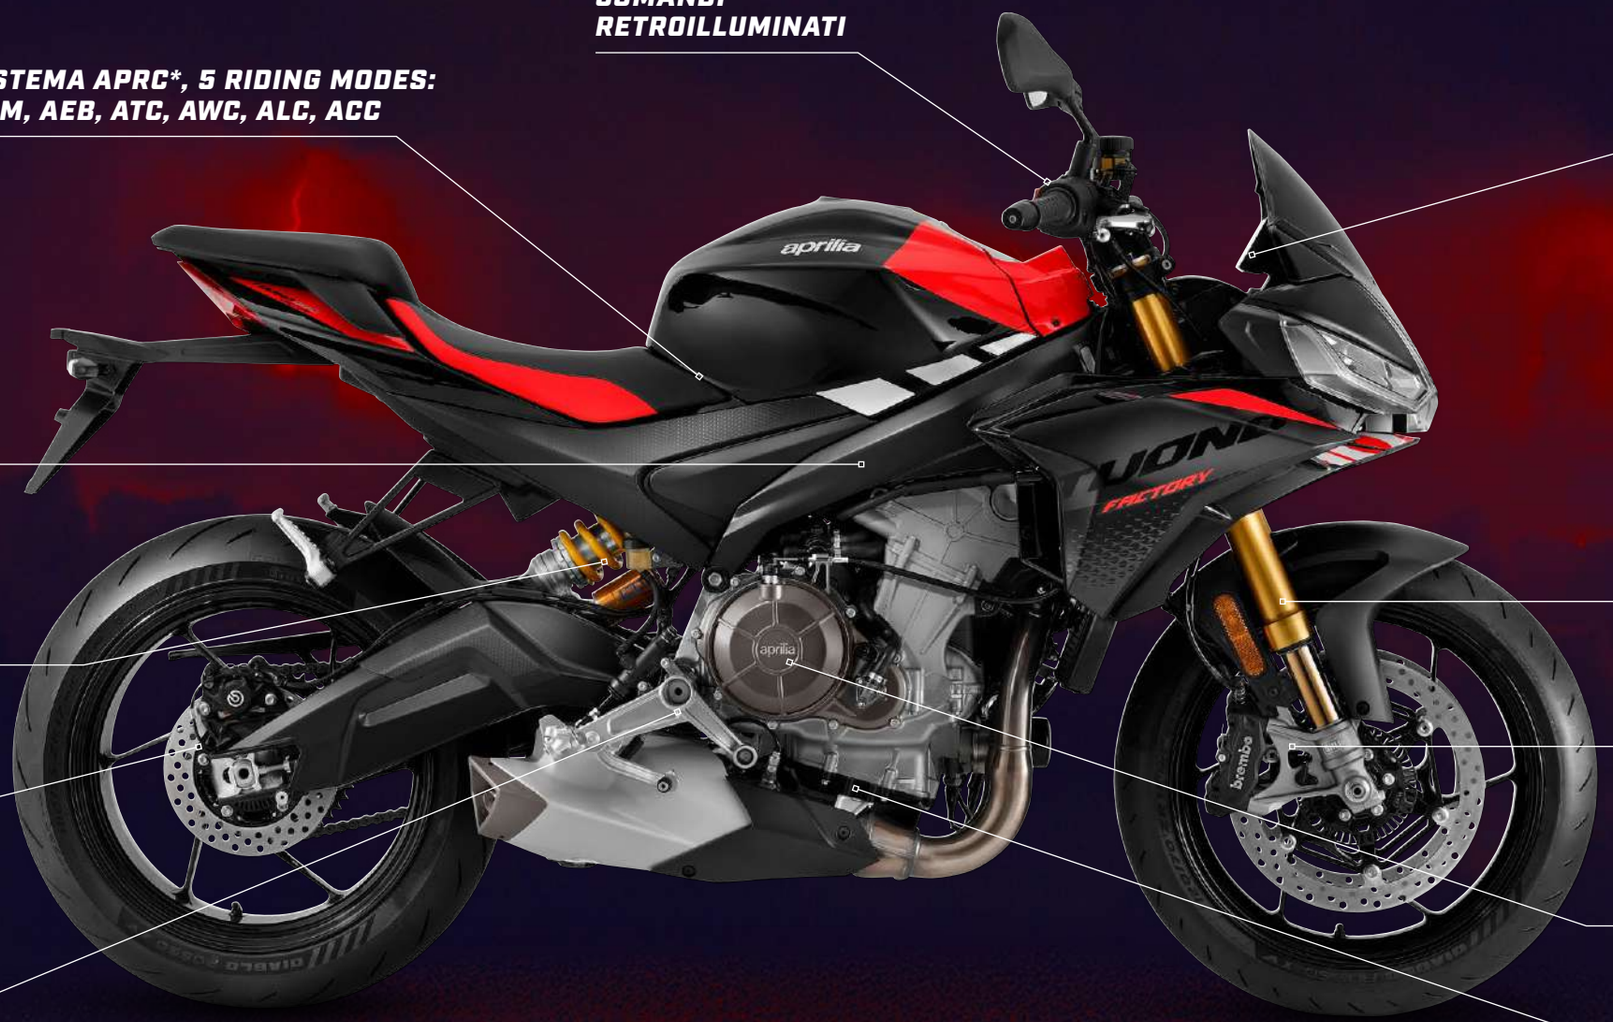

COMANDI RETROILLUMINATI

SISTEMA APRC*, 5 RIDING MODES: AEM, AEB, ATC, AWC, ALC, ACC

STRUMENTAZIONE TFT BONDED DA 5”

TELAIO IN ALLUMINIO

FORCELLA ÖHLINS Ø 43 MM COMPLETAMENTE REGOLABILE

MONOAMMORTIZZATORE ÖHLINS COMPLETAMENTE REGOLABILE

PINZE RADIALI BREMBO MONOBLOCCO

CORNERING ABS

MOTORE BICILINDRICO E5+ 659 CC DA 105 CV

UP&DOWN QUICKSHIFTER

PESO ODM 181 KG

**** Aprilia Performance Ride Control*** Mappe motore (AEM), Freno Motore (AEB), Controllo di Trazione (ATC), Controllo Impennata (AWC), Aprilia Launch Control (ALC), Cruise Control (ACC). Aprilia Quick Shift (AQS)

TUONO 457

COMANDI RETROILLUMINATI

SISTEMA APRC*, 3 RIDING MODES: AEM, ATC

STRUMENTAZIONE TFT DA 5”

TELAIO IN ALLUMINIO

FORCELLA USD Ø 41 MM REGOLABILE IN PRECARICO

MONOAMMORTIZZATORE REGOLABILE IN PRECARICO

PINZA RADIALE BYBRE

ABS A DUE CANALI

MOTORE BICILINDRICO E5+ 457 CC DA 48 CV

PESO ODM 175 KG

**** Aprilia Performance Ride Control*** Mappe motore (AEM), Controllo di Trazione (ATC)

TUONO 457

TUONO 125

SERBATOIO
DA 14,5 LITRI

STRUMENTAZIONE
DIGITALE

FANALERIA FULL LED

TELAIO IN ALLUMINIO

FORCELLA USD
Ø 40 MM

PINZA RADIALE

ABS A DUE CANALI

MOTORE E5+
125 CC DA 15 CV

TRACTION CONTROL

TUAREG

TUAREG

SERBATOIO DA 18 LITRI

STRUMENTAZIONE TFT BONDED DA 5”

SISTEMA APRC*, 4 RIDING MODES: AEM, AEB, ATC, ACC

FORCELLA KAYABA Ø 43 MM COMPLETAMENTE REGOLABILE, ESCURSIONE 240 MM

MONOAMMORTIZZATORE KAYABA COMPLETAMENTE REGOLABILE, ESC. RUOTA 240 MM

PINZE FLOTTANTI BREMBO

ABS A DUE CANALI

MOTORE BICILINDRICO E5+ 659 CC DA 80 CV

***Aprilia Performance Ride Control** Mappe motore (AEM), Freno Motore (AEB), Controllo di Trazione (ATC), Cruise Control (ACC)

Tuareg è equipaggiata con accessori optional

TUAREG RALLY

MANUBRIO RIALZATO ANODIZZATO

PARAMANI DA ENDURO CON ANIMA IN ALLUMINIO

SERBATOIO DA 18 LITRI

SISTEMA APRC*, 4 RIDING MODES: AEM, AEB, ATC, ACC

STRUMENTAZIONE TFT BONDED DA 5”

SELLA ALTA RALLY CON INSERTI ANTISCIVOLO

PARAFANGO ALTO

FORCELLA KAYABA USD Ø 43 MM, CALIBRATA OFF-ROAD, COMPLETAMENTE REGOLABILE, ESCURSIONE RUOTA 240 MM

TERMINALE DI SCARICO SC-PROJECT

CERCHI HEAVY-DUTY CON PNEUMATICI A CAMERA D’ARIA E CANALE STRETTO

MONOAMMORTIZZATORE KAYABA, CALIBRATO OFF-ROAD, COMPLETAMENTE REGOLABILE, ESCURSIONE RUOTA 240 MM

PINZE FLOTTANTI BREMBO

ABS A DUE CANALI

MOTORE BICILINDRICO E5+ 659 CC DA 80 CV

GUIDACATENA

PARACOPPA OFF-ROAD RINFORZATO

CAVALLETTO CON APPOGGIO MAGGIORATO

*** Aprilia Performance Ride Control** Mappe motore (AEM), Freno Motore (AEB), Controllo di Trazione (ATC), Cruise Control (ACC)

TUAREG RALLY

SX
RX

SX125

MANIGLIE PASSEGGERO INTEGRATE

SCARICO CORTO NERO OPACO

ABS CON SISTEMA ANTI ROLL-OVER

MOTORE E5+ 125 CC DA 15 CV

STRUMENTAZIONE DIGITALE A COLORI

FANALERIA FULL LED

FORCELLA USD Ø 41 MM

CERCHIO MOTARD DA 17”

DISCO DA 300 MM

PIASTRA PARAMOTORE

RX125

MANIGLIE PASSEGGERO INTEGRATE

SCARICO CORTO NERO OPACO

ABS CON SISTEMA ANTI ROLL-OVER

MOTORE E5+ 125 CC DA 15 CV

STRUMENTAZIONE DIGITALE A COLORI

FANALERIA FULL LED

FORCELLA USD Ø 41 MM

CERCHIO OFF-ROAD DA 21”

DISCHI WAVE

PIASTRA PARAMOTORE

ABBIGLIAMENTO LIFESTYLE

SCOPRI TUTTA LA COLLEZIONE
SU STORE.APRILIA.COM

CASCHI E ABBIGLIAMENTO TECNICO

SCOPRI TUTTA LA GAMMA CASCHI
E ABBIGLIAMENTO TECNICO
SU STORE.APRILIA.COM

ACCESSORI

PRETENDI IL MEGLIO PER LA TUA MOTO APRILIA
SCEGLI LA SICUREZZA DEGLI ACCESSORI ORIGINALI
E ACQUISTA SOLO COMPLEMENTI PROGETTATI,
SVILUPPATI E TESTATI PER OTTENERE IL MASSIMO
DELLA PERFORMANCE DALLA TUA MOTO.

SCOPRI TUTTA LA GAMMA SU APRILIA.COM

GAMMA COLORI 2025

RSV4

STINGRAY BLUE

POISON YELLOW

RSV4 FACTORY

DARK KRAKEN

RS 660

BLUE MARLIN

VENOM YELLOW

RS 660 FACTORY

DARK BANSHEE

RS 457

RACING STRIPES

PRISMATIC DARK

OPALESCENT LIGHT

RS 125

KINGSNAKE WHITE

CYANIDE YELLOW

TUONO V4

SCORPION YELLOW

SHARK GREY

TUONO V4 FACTORY

DARK KRAKEN

TUONO 660 FACTORY

DARK BANSHEE

TUONO 457

PIRANHA RED

PUMA GREY

TUONO 125

VIPER YELLOW

MAMBA GREY

TUAREG 660

HAILSTORM WHITE

TORNADO GREEN

TUAREG RALLY

RALLY

SX 125

VARANUS BLACK

CUBOZOA WHITE

RX 125

VARANUS BLACK

CUBOZOA WHITE

Trovi tutte le informazioni su aprilia.com

	RSV4	RSV4 FACTORY	RS 660	RS 660 FACTORY	RS 457	RS 125
Motore						
Tipo	V4 a 65° longitudinale, 4 valvole per cilindro, raffreddato a liquido con Ride-By-Wire		2 cilindri parallelo frontemarcia, 4 valvole per cilindro, raffreddato a liquido con Ride-By-Wire		2 cilindri parallelo frontemarcia, 4 valvole per cilindro, raffreddato a liquido con Ride-By-Wire	Monocilindrico, 4 valvole, raffreddato a liquido
Cilindrata	1.099 cc		659 cc		457 cc	124,2 cc
Alesaggio e corsa	81 x 53,32 mm		81 x 63,93 mm		69 x 61,1 mm	58 x 47 mm
Potenza max	220 CV (161,8 Kw) a 13.000 giri/min		105 CV (77,2 Kw) a 10.400 giri/min		47,6 CV (35 Kw) a 9.400 giri/min	15 CV (11 Kw) a 10.500 giri/min
Coppia max	127 Nm a 10.800 giri/min		70 Nm a 8.400 giri/min		43,5 Nm a 6.700 giri/min	11,4 Nm a 8.500 giri/min
Frizione	Multidisco in bagno d'olio con sistema antisaltellamento		Multidisco in bagno d'olio con sistema antisaltellamento		Multidisco in bagno d'olio con sistema antisaltellamento	Multidisco in bagno d'olio
Cambio	6 rapporti		6 rapporti		6 rapporti	6 rapporti
Telaio						
Telaio	Telaio in alluminio a doppia trave		Telaio in alluminio a doppia trave		Telaio in alluminio a doppia trave	Perimetrale in alluminio
Sospensione anteriore	Forcella Sachs a steli rovesciati da Ø 43 mm, completamente regolabile, escursione 127 mm	Forcella Öhlins a gestione elettronica, steli rovesciati Ø 43 mm con trattamento TiN, completamente regolabile, escursione 125 mm	Forcella Kayaba a steli rovesciati Ø 41 mm, regolabile in estensione e precarico, escursione 120 mm	Forcella Öhlins a steli rovesciati da Ø 43 mm, completamente regolabile, escursione 120 mm	Forcella a steli rovesciati Ø 41 mm, regolabile in precarico, escursione 120 mm	Forcella a steli rovesciati Ø 40 mm, escursione 110 mm
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore Sachs, completamente regolabile, escursione ruota 130 mm	Monoammortizzatore Öhlins a gestione elettronica, completamente regolabile, escursione ruota 115 mm	Monoammortizzatore Kayaba, regolabile in estensione e precarico, escursione ruota 130 mm	Monoammortizzatore Öhlins, completamente regolabile, escursione ruota 130 mm	Monoammortizzatore, regolabile in precarico escursione ruota 130 mm	Monoammortizzatore, escursione ruota 120 mm
Freno anteriore	Doppio disco flottante da Ø 330 mm. Pinze radiali monoblocco Brembo HYPURE a 4 pistoncini		Doppio disco flottante da Ø 320 mm. Pinze radiali Brembo a 4 pistoncini		Disco flottante Ø 320 mm. Pinza radiale ByBre a 4 pistoncini	Disco Ø 300 mm. Pinza radiale a 4 pistoncini
Freno posteriore	Disco da Ø 220 mm. Pinza Brembo a 2 pistoncini		Disco da Ø 220 mm. Pinza Brembo a 2 pistoncini		Disco Ø 220 mm. Pinza ByBre a singolo pistoncino	Disco Ø 218 mm. Pinza a singolo pistoncino
Cerchio ruota anteriore	Cerchio in lega d'alluminio 17" x 3,5", 3 razze sdoppiate	Cerchio forgiato in lega d'alluminio 17" x 3,5", 5 razze sdoppiate	Cerchio in lega d'alluminio 17" x 3,5"		Cerchio in lega d'alluminio 17" x 3"	Cerchio in lega d'alluminio 17" x 2,75", 6 razze sdoppiate
Cerchio ruota posteriore	Cerchio in lega d'alluminio 17" x 6", 3 razze sdoppiate	Cerchio forgiato in lega d'alluminio 17" x 6", 5 razze sdoppiate	Cerchio in lega d'alluminio 17" x 5,5"		Cerchio in lega d'alluminio 17" x 4,5"	Cerchio in lega d'alluminio 17" x 3,5", 6 razze sdoppiate
Dimensioni e pesi						
Altezza sella	840 mm		820 mm		800 mm	820 mm
Capacità serbatoio carburante	18 lt		15 lt		13 lt	14,5 lt
Peso in ordine di marcia*	204 Kg		183 Kg		175 Kg	144 Kg
Dotazioni di serie						
Dotazioni di serie	Gruppo ottico LED con DRL. Strumentazione TFT bonded da 5". Comandi retroilluminati. Sistema APRC con piattaforma inerziale a 6 assi: Mappe motore (AEM), Freno motore (AEB), Cornering ABS (3 mappe e Rear Wheel Lift-up Mitigation), Controllo di trazione (ATC), Controllo impennata adattivo e predittivo (AWC), 3 Riding modes. Aprilia Quick Shift (AQS). Ammortizzatore di sterzo Sachs. Tubi freno in treccia metallica. Codino monoposto e sellino passeggero	Gruppo ottico LED con DRL. Strumentazione TFT bonded da 5" con modalità Race. Comandi retroilluminati. Aprilia MIA. GPS e Lap Trigger. Sistema APRC con piattaforma inerziale a 6 assi: Mappe motore (AEM), freno motore (AEB), Cornering ABS (3 mappe e Rear Wheel Lift-up Mitigation), controllo di trazione (ATC), controllo impennata adattivo e predittivo (AWC), 6 Riding modes. Aprilia Quick Shift (AQS). Bending lights, Aprilia Cruise Control (ACC), Aprilia Launch Control (ALC), Aprilia Pit Limiter (APL), Aprilia Slide Control (ASC). Ammortizzatore di sterzo Öhlins a gestione elettronica. CornerByCorner Motore + Sospensioni. Tubi freno in treccia metallica. Codino monoposto e sellino passeggero	Gruppo ottico LED con firma luminosa. Strumentazione TFT bonded da 5". Comandi retroilluminati. Sistema APRC con piattaforma inerziale a 6 assi: Mappe motore (AEM), Freno motore (AEB), Cornering ABS (3 mappe e Rear Wheel Lift-up Mitigation), Controllo di trazione (ATC), Controllo impennata (AWC), Aprilia Launch Control (ALC), 5 Riding modes. Cruise Control (ACC). Aprilia Quick Shift (AQS). Tubi freno in treccia metallica	Gruppo ottico LED con firma luminosa. Strumentazione TFT bonded da 5". Comandi retroilluminati. Sistema APRC con piattaforma inerziale a 6 assi: Mappe motore (AEM), Freno motore (AEB), Cornering ABS (3 mappe e Rear Wheel Lift-up Mitigation), controllo di trazione (ATC), controllo impennata (AWC), Aprilia Launch Control (ALC), 5 Riding modes. Cruise Control (ACC). Aprilia Quick Shift (AQS). Tubi freno in treccia metallica	Gruppo ottico LED con firma luminosa. Strumentazione TFT da 5". Comandi retroilluminati. Mappe motore (AEM), ABS a due canali con sitema anti roll-over (2 mappe), controllo di trazione (ATC), 3 Riding modes. Tubi freno in treccia metallica	Gruppo ottico LED. Strumentazione digitale. ABS a due canali con sistema anti roll-over. Aprilia Traction Control (ATC)

*In conformità alle norme VO (EU) 168/2013, con tutti i liquidi d'esercizio, con equipaggiamento standard e serbatoio carburante riempito al 90% della capacità utile

	TUONO V4	TUONO V4 FACTORY	TUONO 660 FACTORY	TUONO 457	TUONO 125
Motore					
Tipo	V4 a 65° longitudinale, 4 valvole per cilindro, raffreddato a liquido con Ride-By-Wire		2 cilindri parallelo frontemarcia, 4 valvole per cilindro, raffreddato a liquido con Ride-By-Wire	2 cilindri parallelo frontemarcia, 4 valvole per cilindro, raffreddato a liquido con Ride-By-Wire	Monocilindrico, 4 valvole
Cilindrata	1.099 cc		659 cc	457 cc	124,2 cc
Alesaggio e corsa	81 x 53,32 mm		81 x 63,93	69 x 61,1 mm	58 x 47 mm
Potenza max	180 CV (132,4 Kw) a 11.800 giri/min		105 CV (77,2 Kw) a 10.400 giri/min	47,6 CV (35 Kw) a 9.400 giri/min	15 CV (11 Kw) a 10.500 giri/min
Coppia max	121 Nm a 9.650 giri/min		70 Nm a 8.400 giri/min	43,5 Nm a 6.700 giri/min	11,4 Nm a 8.500 giri/min
Frizione	Multidisco in bagno d'olio con sistema antisaltellamento		Multidisco in bagno d'olio con sistema antisaltellamento	Multidisco in bagno d'olio con sistema antisaltellamento	Multidisco in bagno d'olio
Cambio	6 rapporti		6 rapporti	6 rapporti	6 rapporti
Telaio					
Telaio	Telaio in alluminio a doppia trave		Telaio in alluminio a doppia trave	Telaio in alluminio a doppia trave	Perimetrale in alluminio
Sospensione anteriore	Forcella Sachs a steli rovesciati da Ø 43 mm, completamente regolabile, escursione 117 mm	Forcella Öhlins a gestione elettronica, steli rovesciati da Ø 43 mm con trattamento TiN, completamente regolabile, escursione 120 mm	Forcella Öhlins a steli rovesciati da Ø 43 mm, completamente regolabile, escursione 110 mm	Forcella a steli rovesciati da Ø 41 mm, regolabile in precarico, escursione 120 mm	Forcella a steli rovesciati Ø 40 mm, escursione 110 mm
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore Sachs, completamente regolabile, escursione ruota 130 mm	Monoammortizzatore Öhlins a gestione elettronica, completamente regolabile, escursione ruota 130 mm	Monoammortizzatore Öhlins, completamente regolabile, escursione ruota 130 mm	Monoammortizzatore, regolabile in precarico escursione ruota 130 mm	Monoammortizzatore, escursione ruota 120 mm
Freno anteriore	Doppio disco flottante Ø 330 mm. Pinze radiali monoblocco Brembo M50 a 4 pistoncini		Doppio disco flottante Ø 320 mm. Pinze radiali Brembo a 4 pistoncini	Disco flottante Ø 320 mm. Pinza radiale ByBre a 4 pistoncini	Disco Ø 300 mm. Pinza radiale a 4 pistoncini
Freno posteriore	Disco Ø 220 mm. Pinza Brembo a 2 pistoncini		Disco Ø 220 mm. Pinza Brembo a 2 pistoncini	Disco Ø 220 mm. Pinza ByBre a singolo pistoncino	Disco Ø 218 mm. Pinza a singolo pistoncino
Cerchio ruota anteriore	Cerchio in lega d'alluminio 17" x 3,5"		Cerchio in lega d'alluminio 17" x 3,5"	Cerchio in lega d'alluminio 17" x 3"	Cerchio in lega d'alluminio 17" x 2,75", 6 razze sdoppiate
Cerchio ruota posteriore	Cerchio in lega d'alluminio 17" x 6"		Cerchio in lega d'alluminio 17" x 5,5"	Cerchio in lega d'alluminio 17" x 4,5"	Cerchio in lega d'alluminio 17" x 3,5", 6 razze sdoppiate
Dimensioni e pesi					
Altezza sella	836 mm		820 mm	800 mm	810 mm
Capacità serbatoio carburante	18 lt		15 lt	12,7 lt	14,5 lt
Peso in ordine di marcia*	211 Kg		181 Kg	175 Kg	144 Kg
Dotazioni di serie					
Dotazioni di serie	Gruppo ottico LED con DRL. Strumentazione TFT bonded da 5". Comandi retroilluminati. Sistema APRC con piattaforma inerziale a 6 assi: Mappe motore (AEM), Freno motore (AEB), Cornering ABS (3 mappe e Rear Wheel Lift-up Mitigation), Controllo di trazione (ATC), Controllo impennata adattivo e predittivo (AWC), 3 Riding modes. Aprilia Quick Shift (AQS). Ammortizzatore di sterzo Sachs, Tubi freno in treccia metallica. Codino monoposto e sellino passeggero	Gruppo ottico LED con DRL. Strumentazione TFT bonded da 5" con modalità Race. Comandi retroilluminati. Sistema APRC con piattaforma inerziale a 6 assi: Mappe motore (AEM), Freno motore (AEB), Cornering ABS (3 mappe e Rear Wheel Lift-up Mitigation), Controllo di trazione (ATC), Controllo impennata adattivo e predittivo (AWC), 6 Riding modes. Aprilia Quick Shift (AQS). Bending lights, Aprilia Cruise Control (ACC), Aprilia Launch Control (ALC), Aprilia Pit Limiter (APL), Aprilia Slide Control (ASC). Ammortizzatore di sterzo Öhlins a gestione elettronica, Tubi freno in treccia metallica. Codino monoposto e sellino passeggero	Gruppo ottico LED con firma luminosa. Strumentazione TFT bonded da 5". Comandi retroilluminati. Sistema APRC con piattaforma inerziale a 6 assi: Mappe motore (AEM), Freno motore (AEB), Cornering ABS (3 mappe e Rear Wheel Lift-up Mitigation), Controllo di trazione (ATC), controllo impennata (AWC), Aprilia Launch Control (ALC), 5 Riding modes. Cruise Control (ACC). Aprilia Quick Shift (AQS). Tubi freno in treccia metallica. Telaio e forcellone verniciati in nero	Gruppo ottico LED con firma luminosa. Strumentazione TFT da 5". Comandi retroilluminati. Mappe motore (AEM), ABS a due canali con sitema anti roll-over (2 mappe), Controllo di trazione (ATC), 3 Riding modes. Tubi freno in treccia metallica	Gruppo ottico LED. Strumentazione digitale. ABS a due canali con sistema anti roll-over. Aprilia Traction Control (ATC). Telaio verniciato nero

*In conformità alle norme VO (EU) 168/2013, con tutti i liquidi d'esercizio, con equipaggiamento standard e serbatoio carburante riempito al 90% della capacità utile

	TUAREG 660	TUAREG RALLY	SX 125	RX 125
Motore				
Tipo	2 cilindri parallelo frontemarcia, 4 valvole per cilindro, raffreddato a liquido con Ride-By-Wire		Monocilindrico, 4 valvole, raffreddato a liquido	
Cilindrata	659 cc		124,2 cc	
Alesaggio e corsa	81 x 63,93 mm		58 x 47 mm	
Potenza max	80 CV (59 Kw) a 9.250 giri/min		15 CV (11 Kw) a 10.500 giri/min	
Coppia max	70 Nm a 6.500 giri/min		11,4 Nm a 8.500 giri/min	
Frizione	Multidisco in bagno d'olio con sistema antisaltellamento		Multidisco in bagno d'olio	
Cambio	6 rapporti		6 rapporti	
Telaio				
Telaio	Telaio in tubi d'acciaio e piastre alluminio		Doppia trave in acciaio	
Sospensione anteriore	Forcella Kayaba a steli rovesciati Ø 43 mm, completamente regolabile, escursione 240 mm	Forcella Kayaba calibrata Off-road Ø 43 mm, completamente regolabile, escursione 240 mm	Forcella a steli rovesciati Ø 41 mm, escursione 240 mm	
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore Kayaba, completamente regolabile, escursione ruota 240 mm	Monoammortizzatore Kayaba calibrato Off-road, completamente regolabile, escursione ruota 240 mm	Monoammortizzatore, escursione ruota 220 mm	
Freno anteriore	Doppio disco flottante Ø 300 mm. Pinze flottanti Brembo a 4 pistoncini		Disco Ø 300 mm. Pinza flottante a 2 pistoncini	Disco Wave Ø 260 mm. Pinza flottante a 2 pistoncini
Freno posteriore	Disco Ø 260 mm. Pinza Brembo a singolo pistoncino		Disco Ø 220 mm. Pinza a singolo pistoncino	Disco Wave Ø 220 mm. Pinza a singolo pistoncino
Cerchio ruota anteriore	Cerchio a raggi con canale in lega d'alluminio 21" x 2,15"	Cerchio a raggi heavy-duty 21" x 1,85" con pneumatico a camera d'aria	Cerchio a raggi 17" x 2,5"	Cerchio a raggi 21" x 1,85"
Cerchio ruota posteriore	Cerchio a raggi con canale in lega d'alluminio 18" x 4,25"	Cerchio a raggi heavy-duty 18" x 4,00" con pneumatico a camera d'aria	Cerchio a raggi 17" x 3,5"	Cerchio a raggi 18" x 2,15"
Dimensioni e pesi				
Altezza sella	860 mm	913 mm	880 mm	905 mm
Capacità serbatoio carburante	18 lt	18 lt	7 lt	
Peso in ordine di marcia*	204 Kg	199 Kg	136 Kg	
Dotazioni di serie				
Dotazioni di serie	Gruppo ottico LED con DRL. Strumentazione TFT bonded da 5". Mappe motore (AEM), Freno motore (AEB), ABS a due canali con sistema anti roll-over (3 mappe), Controllo di trazione (ATC), 4 Riding modes. Cruise Control (ACC). Tubi freno in treccia metallica	Gruppo ottico LED con DRL. Strumentazione TFT bonded da 5". Mappe motore (AEM), Freno motore (AEB), ABS a due canali con sistema anti roll-over (3 mappe), Controllo di trazione (ATC), 4 Riding modes. Cruise Control (ACC). Sella alta Rally. Manubrio rialzato. Paramani con anima in alluminio. Parafanghi alto. Paracoppa Off-road rinforzato. Terminale di scarico SC-Project. Guidacatena. Cavalletto con appoggio maggiorato. Tubi freno in treccia metallica	ABS monocanale con sistema anti roll-over. Fanaleria LED. Strumentazione digitale a colori. Maniglie passeggero integrate. Piastra paramotore	ABS monocanale con sistema anti roll-over. Fanaleria LED. Strumentazione digitale a colori. Maniglie passeggero integrate. Piastra paramotore

*In conformità alle norme VO (EU) 168/2013, con tutti i liquidi d'esercizio, con equipaggiamento standard e serbatoio carburante riempito al 90% della capacità utile

SERVIZI

X-CARE + MAINTENANCE

Grazie ai servizi X-Care + Maintenance potrai guidare la tua moto senza pensieri e senza preoccupazioni.
Scegliendo e acquistando uno dei pacchetti messi a disposizione per soddisfare diverse esigenze, avrai diritto ad una manutenzione programmata periodica in base alle specifiche definite nel libretto di uso e manutenzione.

Verifica presso il tuo concessionario di fiducia i pacchetti disponibili sui diversi modelli.

X-CARE + EXTENDED WARRANTY

X-Care + Extended Warranty completa i servizi disponibili, proteggendo la tua serenità nella gestione della tua moto e consentendoti di viaggiare senza preoccupazioni. Oltre alla garanzia del produttore di 2 anni, puoi usufruire di un'ulteriore protezione con una garanzia estesa di 1 o 2 anni, inclusiva di Assistenza Stradale.

- Copertura delle spese di riparazione per guasti dovuti a difetti di fabbricazione o di assemblaggio delle parti
- Sostituzione delle parti danneggiate con ricambi originali, manodopera inclusa
- Assistenza Stradale inclusiva del servizio di depannage e traino fino al punto Service Piaggio più vicino
- Assistenza Specializzata e Certificata Piaggio Group Service
- Mantenimento del valore dell'usato in caso di rivendita
- Copertura su tutto il territorio europeo

Chiedi al tuo Concessionario o Centro di Assistenza Autorizzata tutti i dettagli dei servizi e le coperture attive nel tuo paese.

DREAM RIDE®

Con DreamRide il tuo sogno di guidare un veicolo Aprilia è ancora più facile da realizzare. Puoi scegliere infatti la soluzione finanziaria più adatta a te, selezionandola tra una gamma di servizi studiata dal Gruppo Piaggio per soddisfare le numerose e mutevoli esigenze finanziarie.

L'azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche. Informazioni complete su modelli ed accessori disponibili su www.aprilia.com.
Guida con prudenza indossando sempre il casco e l'abbigliamento adeguato. Rispetta le regole del Codice della Strada e l'ambiente. Leggi attentamente il manuale d'uso e manutenzione. Richiedi sempre i ricambi originali e omologati ai sensi delle normative vigenti. Rivolgiti ai Concessionari Ufficiali Aprilia e ai Punti Vendita autorizzati per un acquisto sicuro e per un servizio di assistenza garantito.

Numero Verde 800-155655

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV = ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA CERTIFICATO DA DNV = OHSAS 18001 =

Aprilia è un marchio registrato di Piaggio & C. S.p.A.

aprilia®

aprilia.com

APRILIA/04/2025